

- 2W

1.




1-1



2.

2.1

DIN

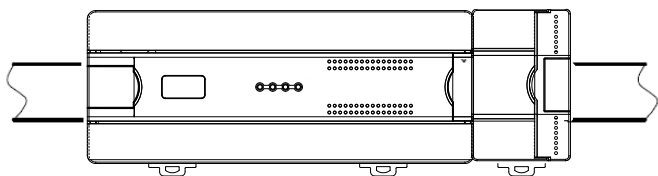

2.4

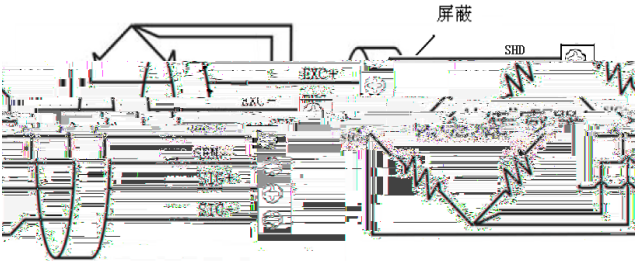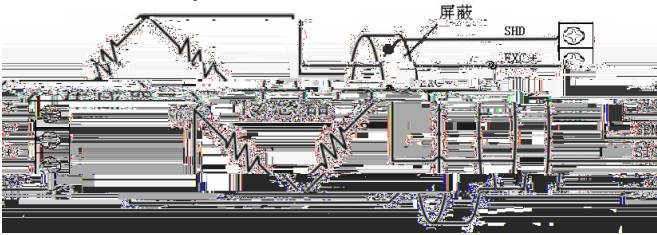

3.

3.1

3.1

3-1

	± 39mV DC
	+5V DC ± 5%
	Ω
	Ω
	24B t
	/℃
	5VDC

4.

4.1

4-1 MC100-2WT

24V+	24V	24V-	24V
●		⊕	
EXC1+	1	●	
EXC1-	1	SIG1+	1
SEN1+	1	SIG1-	1
SEN1-	1	SHD1	1
EXC2+	2	●	
EXC2-	2	SIG2+	2
SEN2+	2	SIG2-	2
SEN2-	2	SHD2	2

输入通道_2

通道状态

通道开启

重置值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6.

系统块

输入过滤器 输入点 高级设置 通讯口 特殊模块配置

地址	模块类型	模块属性
0	MC100-2WT	设置->
1		
2		
3		

选择模块类型后，双击鼠标或点击右面的“...”按钮可以对该模块进行详细设置，按[Delete]键可以将其删除

OK Cancel Help

5. 2

1	B0			
	B1			
	B2			
	B3			
	B4			
	B5			
	B6			
2	B7			
	B8			
	B9			
	B10			
	B11			
	B12			
	B13			
	B14			
	B15			

MC100-2WT配置

模块识别码 D 100 模块版本 D 101

模块状态 D 102

输入通道_1

通道状态

通道开启

重置值

D 200

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 203

AD值(双字)

D 204

说明：

前面有“D”标记的表示该项对应主模块 D 寄存器地址。

确定 取消

输入通道_2

通道状态

通道开启

重置值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6-2

/*X4输入有效时，通道2重里清零*/			
X4		[MOV 1 D303]	
/*X5输入有效时，通道2重里去皮*/			
X5		[MOV 2 D303]	
/*X6输入有效时，通道2重里零点校准*/			
X6		[MOV 3 D303]	
/*X7输入有效时，通道2重里线性校准10000克*/			
X7		[MOV 10000 D303]	
/*当模块通道2指令完成标志位为1时，发送0指令清除指令完成标志*/			
1	BLD	D102	13
	[	MOV	0 D303]

7.

•